APPLIMO
Créateur de confort

Pégase 2

NOUVEAU

Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique®

Nouvelle Fonte Active® à inertie dynamique®

Process de fabrication breveté avec une véritable fusion entre la résistance en acier et le corps de chauffe en fonte, gage d'une efficacité sans équivalent.

Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"

Pour éviter tout gaspillage d'énergie, l'appareil s'arrête automatiquement quand la fenêtre est ouverte.

Réglage et affichage de la température souhaitée

Verrouillage parental

Possibilité de programmation

Par cassette Progress.

FONTE Active®
Technologie protégée BREVETS
Moteur de calcul RT 2012 Valeur certifiée
Fonctions intégrées ECONOMIES d'ÉNERGIE

Nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans nos usines, en France

FABRICATION FRANÇAISE

Pégase 2

Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique®

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

Élément chauffant

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pendant l'installation, l'appareil tient debout tout seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) :
modèles horizontaux = 0,18 - modèles verticaux = 0,14

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur* (mm)	Poids (kg)
Pégase 2 horizontal					
0011932BB	750	411	570	123	15,0
0011933BB	1000	494	570	123	17,5
0011934BB	1250	660	570	123	23,0
0011935BB	1500	660	570	123	23,0
0011937BB	2000	909	570	123	32,5
Pégase 2 vertical					
0011943BB	1000	344	1000	134	24,9
0011945BB	1500	344	1485	134	30,8
0011947BB	2000	431	1485	134	36,6
Pégase 2 bas					
0011952BB	750	494	404	123	13,0
0011953BB	1000	660	404	123	17,1
0011955BB	1500	909	404	123	23,6
Pégase 2 plinthe NOUVEAU					
0011963BB	1000	992	300	123	19,6
0011965BB	1500	1324	300	123	28,2

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Pour encore plus d'économies…

Programmation Progress (en option)

- Progress RF : par centrale et cassette "radio fréquence"
- Progress CP : par cassette "courant porteur"
- Progress FP par cassette "Individuelle/Fil pilote"

Boîtier de commande avec écran

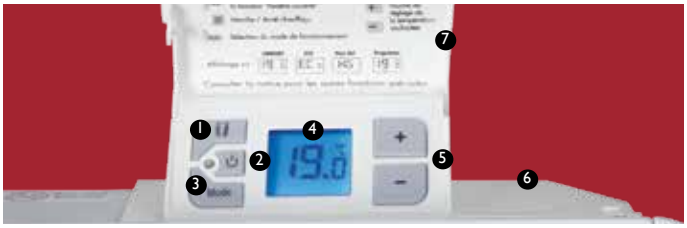

1. Fonction détection automatique de "fenêtre ouverte".
2. Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
3. Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
4. Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
5. Augmentation/diminution de la température de consigne.
6. Logement pour cassette Progress.
7. Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco…

Encombrement

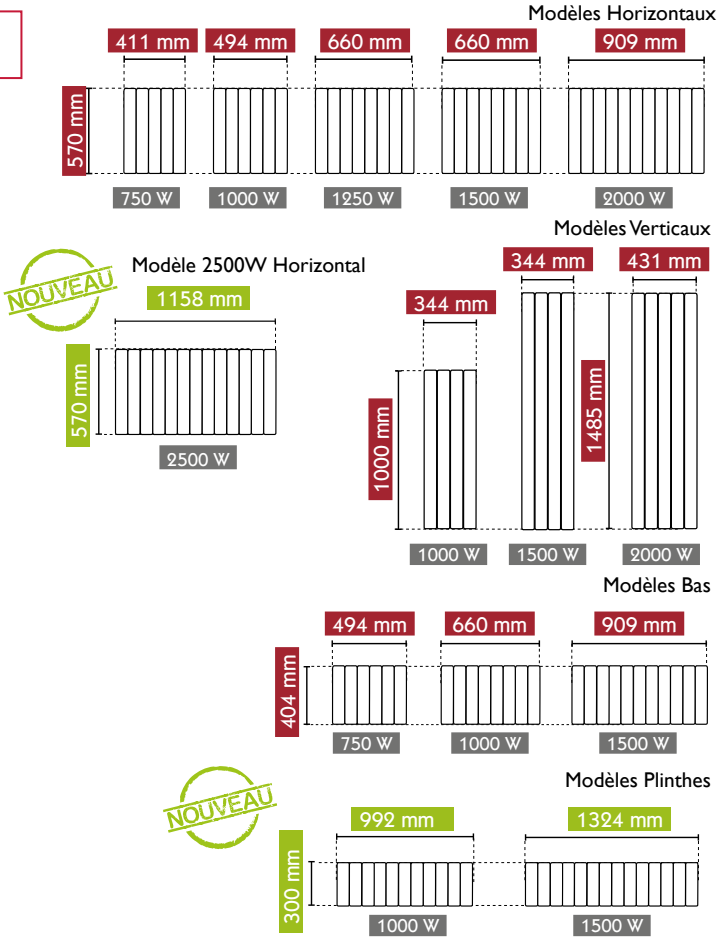

Cat. C (1) · PROMOTELEC (1) · Classe II IP24 IK08 · CE · 6 ordres · Mono 230 V · Garantie 2 ans

(1) Sauf modèles bas et plinthe : NF Electricité.

APPLIMO
Créateur de confort

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :

Textes, Photos et schémas non contractuels,. En raison de l'évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 10/2012

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr